

TEHNILINE KIRJELDUS

Hanke mahtu kuulub 6 skateparki elementi, mis peavad olema valmistatud betoonist (c35/45, xf3, xc4), elementide karkass, turvapiire (kõrgusega 1 200 mm) ja torud (joonistel kollased) kuumtsingitud terasest ning vastama standardile: EVS-EN 14974:2019 Rulapargid.

Ohutusnõuded ja katsemeetodid – Skateparks. Safety requirements and test methods (või samaväärne).

1) Element 1




NB! Elemendile tuleb lisada turvapiire kõrgusega vähemalt 1 200 mm, valmistatud kuumtsingitud terasest, raami profiil min. 40x40x2mm, piirde täide 20x20x2mm. Piire kinnitub elemendi külge vähemalt iga 1,5m tagant.

2) Element 2




NB! Elemendile tuleb lisada turvapiire kõrgusega vähemalt 1 200 mm, valmistatud kuumtsingitud terasest, raami profiil min. 40x40x2mm, piirde täide 20x20x2mm. Piire kinnitub elemendi külge vähemalt iga 1,5m tagant.


3) Element 3

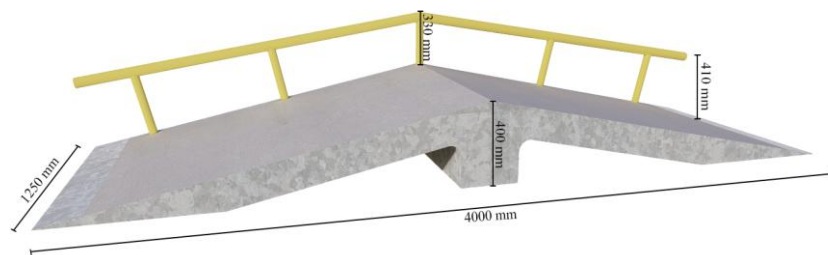


4) Element 4

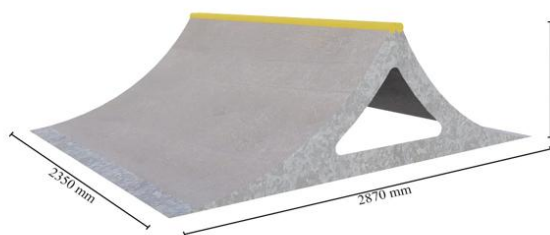

5) Element 5

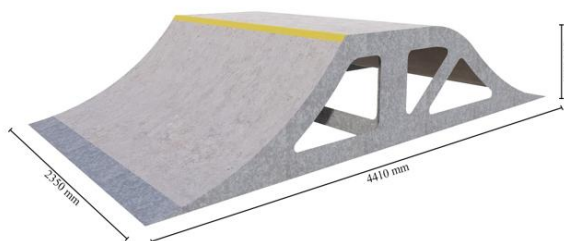

6) Element 6

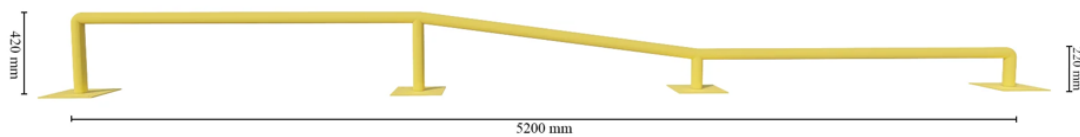

Skatepargi elemendid peavad paiknema selliselt, et nad moodustaksid ühtse terviku.

Mustla skatepargi asendiplaan

